

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-LASER

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |  |
|---|--|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>                                     |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>                                   |
| Угол излучения                                | <b>24°</b>   |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>  |
| Возможность диммирования                      | <b>Да, для версии с поддержкой протокола DALI*</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>   |
| Срок службы**                                 | <b>50 000 ч</b>                                    |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °С</b>                               |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>                                      |

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                  | Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | Световой поток | Размеры корпуса, LxWxH | Возможность диммирования | Цвет корпуса | Вес   | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                      |        |   |
|---------|---|---|----------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------|------------------------------------|--------|---|
| 035844  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000        | 8 Вт                                    | 460 лм         | 235×22×42 мм           | нет                      | белый        | 200 г | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений |        |   |
| 035845  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 DALI   |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 035846  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000       |   | 440 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035847  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 DALI  |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 051734  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm2700       |   | 360 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    |        |   |
| 033614  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000        | 8 Вт                                    | 460 лм         | 235×22×42 мм           | нет                      | черный       | 200 г | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений |        |   |
| 033616  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 DALI   |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 033615  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000       |   | 440 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033829  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 DALI  |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 049996  | MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm2700       |   | 360 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    |        |   |
| 035848  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000       | 16 Вт                                   | 650 лм         | 462×22×42 мм           | нет                      | белый        | 330 г | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений |        |   |
| 035849  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 DALI  |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 035850  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000      |   | 650 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035851  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 DALI |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 051733  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm2700      |   | 720 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    |        |   |
| 033617  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000       | 16 Вт                                   | 650 лм         | 462×22×42 мм           | нет                      | черный       | 330 г | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений |        |   |
| 033619  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 DALI  |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 033618  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000      |   | 650 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033830  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 DALI |   |                |                        | да                       |              |       |                   |                                    |        |   |
| 049997  | MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm2700      |   | 720 лм         |                        | нет                      |              |       |                   |                                    |        |   |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

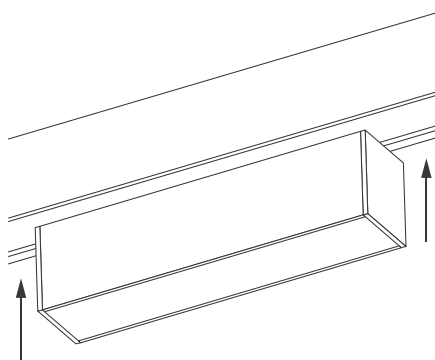


Рис. 2. Установка светильника